


DATABLAD

Højflexibel styrekabel type. LlfYDY

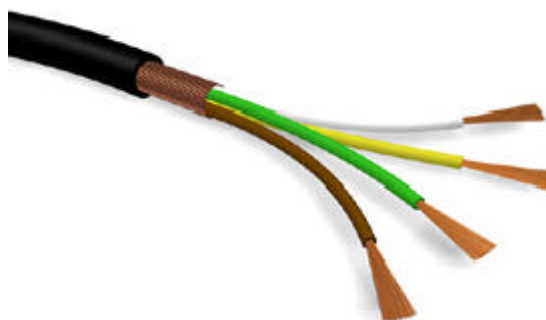

Elektriske egenskaber.

Arbejdsspænding.
max.300V/50 Hz

Prøvespænding.
900V/ 50Hz eff.

Isolationsmodstand.
Min. 200Mohm x km v/+20°C

Ledermodstand (DC).
0,05mm² - 400 Ohm/km
0,10mm² - 200 ohm/km

Temperatur område.
Bevægelse. -5°C til +70°C
Fast monteret. -20°C til +70°C

Bøjeradius.
10 x Kappediameter

Opbygning.

Ledere.
Rafineret blank kobber -
0,05mm² - 26x0,05mm^ø
0,10mm² - 51x0,05mm^ø

Lederisolation.
PVC ifgl. VDE 0207/7.79
Farvefølge ifgl. DIN47100
uden farvegentagelse.

Skærmning.
Snoet skærm af blank fin-trådet kobber.

Kappe.
PVC ifgl. VDE 0207/7.79,
- Sort

Anvendelse

Småapparater, Alarmanlæg, Medicinsk udstyr, hvor der ønskes et lille og meget fleksibelt kabel.

PRO-TECH Varenr.

Ledere

Kappe Ø (ca.mm)

Vægt (kg/km)

12C00502	2x0,05mm ²	2,7mm	10,0kg
12C00503	3x0,05mm ²	2,8mm	12,0kg
12C00504	4x0,05mm ²	3,0mm	13,0kg
12C00505	5x0,05mm ²	3,2mm	15,0kg
12C00507	7x0,05mm ²	3,4mm	18,0kg
12C00508	8x0,05mm ²	3,7mm	20,0kg
12C00512	12x0,05mm ²	4,4mm	27,0kg
12C00516	16x0,05mm ²	4,8mm	40,0kg
12C01002	2x0,10mm ²	3,6mm	19,0kg
12C01003	3x0,10mm ²	3,7mm	21,0kg
12C01004	4x0,10mm ²	4,0mm	25,0kg
12C01005	5x0,10mm ²	4,3mm	29,0kg
12C01007	7x0,10mm ²	4,6mm	34,0kg
12C01008	8x0,10mm ²	4,9mm	37,0kg
12C01012	12x0,10mm ²	5,7mm	49,0kg
12C01016	16x0,10mm ²	6,3mm	60,0kg

Leveres i ringe á 100mtr.(0,10mm²) & 250mtr.(0,05mm²)

Farvefølge ifølge DIN47100

1. Hvid	8. Rød	15. Hvid/Gul
2. Brun	9. Sort	16. Gul/Brun
3. Grøn	10. Violet	
4. Gul	11. Grå/Rosa	
5. Grå	12. Rød/Blå	
6. Rosa	13. Hvid/Grøn	
7. Blå	14. Brun/Grøn	